

简易型温度控制器

简单易用的温度控制解决方案

CKW-1100 Series

- CKW-1100 系列单相温度控制器
- 小型台式机箱
- 定周期过零调功型触发方式
- XMT-320型及XMT-420型仪表可供选择
- 可定义多种报警类型
- 多量程输入




温度控制器的标准规格

型号	CKW-1100-Z
输入	热电偶 (Thermocouple) : K、S、Wr、E、J、T、B、N 热电阻 (R.T.D.) : Pt100 三线制 标准信号: DC 4~20mA
触发方式	定周期过零调功型
工作电流	10A
电源电压 / 频率	AC 220V / 50Hz
输出功率	2 KW
过流、短路保护	保险丝
环境温度	0 ~ 50°C
环境湿度	35 ~ 85%RH
材料 (颜色)	钢 (浅灰)
结构	小型台式机箱

温度调节仪的标准规格

型号	XMT-320B	XMT-420B
控制方式	专家 PID 自整定, 定点控制	专家 PID 自整定, 可进行 30 段曲线编程操作
报警动作	0: 无报警 1: 上限(或下限)报警 2: 上限+下限报警 3: 正偏差(或负偏差)报警 4: 正偏差+负偏差报警 5: 上限+下限+正负偏差报警	0: 无报警 1: 上限(或下限)报警 2: 上限+下限报警 3: 正偏差(或负偏差)报警 4: 正偏差+负偏差报警 5: 上限+下限+正负偏差报警
继电器触点容量	220 VAC / 3A 或 24V DC / 4A	
主输出	SSR 驱动电压	
输入	热电偶 (Thermocouple), 热电阻 (R.T.D.), 标准信号	
测量精度	0.2 级 ($\pm 0.2\%FS + 1 \text{ digit}$)	

机 型 代 码

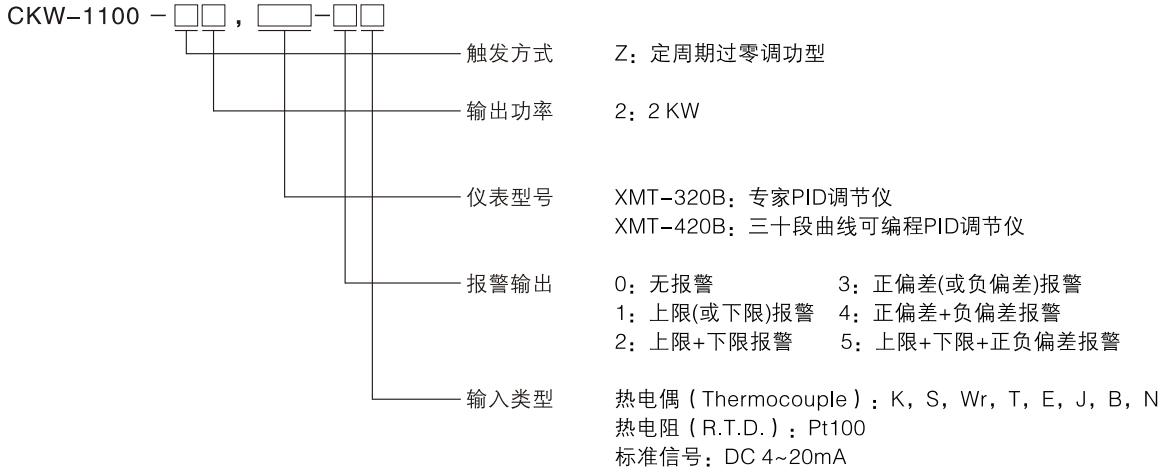

● 选型实例


CKW-1100-Z2, XMT-320B-2K

控温器外形: 小型台式机箱, 控温器触发方式: 定周期过零调功型, 输出功率: 2 KW

温度调节仪: XMT-320B, 报警动作: 上限+下限报警, 输入信号: K 型热电偶

外形尺寸

2KW 负载使用

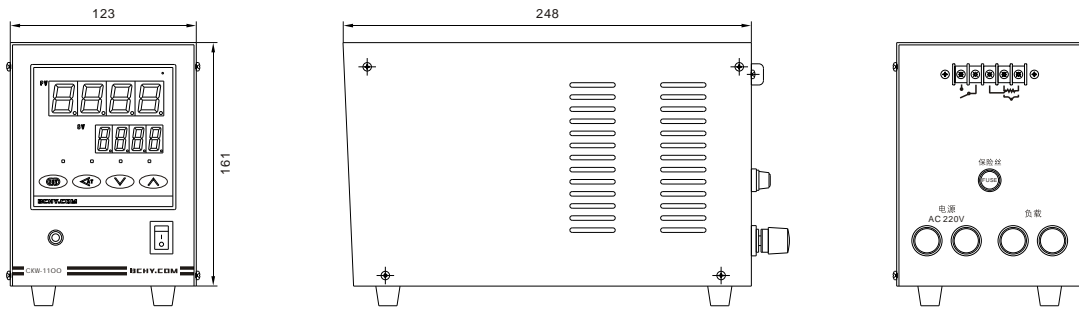

单位: mm

注: 仪器接线柱长度 ≤ 35mm
仪器支撑柱高度 ≤ 11mm

产品规格如有变更, 恕不另行通知。

Temperature Control Specialists

北京市朝阳区自动化仪表厂

地址: 北京市朝阳区酒仙桥路甲11号 邮编: 100015
电话: (010)64371163 (010)64373492 传真: (010)64340894
网址: <http://www.bchy.com> <http://www.bchy.com.cn>
E-MAIL: info@bchy.com info@bchy.com.cn

Agent: